■仕様

シリーズ		エルーアⅢ		エルーアⅡ	
品番※1		YS-3000M YS-3000MC	YS-2500M YS-2500MC	YS-2000 YS-2000M YS-2000MC	YS-1500
カメラ	登録カメラ数	16	12	8	4
	対応カメラ※2	Panasonic（i-pro/BB）／ AXIS ／ SONY ／ Canon ／ JVC ／ エルモ ／ TOA			
	インターネットカメラ登録	固定 IP取得カメラ			
	マルチキャスト接続	○※3		△※4	―
表示	モニター出力	HDMI または ディスプレイポート		HDMI または VGA	
表示	ネットワーク	RJ-45 1000BASE-T ×1系統（Gigabit LAN）			
	外部制御	LAN経由で設定の変更が可能		―	
	解像度	最大 1920×1080（30fps）			
設定	カメラ簡単設定（自動検出）	工場出荷時設定のみ検出			
音声	ライブ音声出力	○※5			―
概要	動作温度	0℃～40℃			
	設置	横置きのみ （縦置き用スタンド付属せず）		縦／横置き可能 （縦置き用スタンド付属）	
	寸法	W240×H28×D174mm（突起物含まず）		W26×H190×D150mm（突起物含まず）	
	重量	1,800g（ACアダプタ含まず）		1,550g（ACアダプタ含まず）	
保証	保証期間	1年			

※1　YS-3000M・3000MC・2500M・2500MC・2000M・2000MCはモニタリング専用機です。（録画機能はありません。）
※2　一部の機種を除きます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。TOAは 2015年9月以降の対応となります。
※3　YS-2500MC／YS-3000MCのみ対応です。（Panasonic／SONY社製の弊社指定機種に限ります。）
※4　YS-2000MCのみ対応です。（Panasonic／SONY社製の弊社指定機種に限ります。）
※5　Panasonic社製の弊社指定機種に限ります。YS-3000MC・2500MC・2000MCは音声機能はありません。

■周辺機器

ネットワークカメラ簡易コントローラー

ちょいスティック™シリーズ
YS-1020 / YS-1024 / YS-1028

PoE対応

●YS-1020 / カメラ1台登録
●YS-1024 / カメラ4台登録
●YS-1028 / カメラ8台登録

ネットワークカメラ専用のジョイスティック。
PTZネットワークカメラをこれ1台でかんたん操作。

※カメラには対応機種がございます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。

※写真はYS-1024

エルーア専用有線コントローラー

USBテンキーボード NEW
YS-2011KB

エルーア付属リモコンの赤外線が届きにくい
シーンに活用することで、より快適に操作できます。

エルーアⅡ専用VESAマウントブラケット

VESAマウントブラケット
YS-1030MB

エルーアⅡ専用
近日発売予定

エルーアⅡ本体をVESAマウントに
取り付けることができます。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。
この製品はRoHS（特定有害物質の使用制限）指令に適合しています。 RoHS

詳しくは
こちらまで

●お客様ご相談窓口　0120-377-707　携帯・IP電話　045-933-4566
●エルーア特設サイト　http://aileunsys.co.jp/b01_aileun.html

aileun system
株式会社エルーア・システム
〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町268番地
電話：(045) 932-4050　FAX：(045) 932-4054

ISO 9001
当社は、製造及び設計・開発部門において ISO9001 を取得し、顧客ニーズをダイレクトに製品とサービスに反映し、お客様に還元します。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。●対応カメラの会社名は各社の商標または登録商標です。
●エルーアおよび aileun は、株式会社エルーア・システムの登録商標です。

2015.08

aileun
Network camera monitoring unit エルーア®

ネットワークカメラ モニタリングユニット
エルーア シリーズ
エルーアⅢ：YS-3000M・3000MC・2500M・2500MC
エルーアⅡ：YS-2000・2000M・2000MC・1500

多様化するネットワークカメラのニーズに

モニタリングは進化する。

16
16分割モデル登場

aileun system

広がるネットワークカメラのニーズに、進化したエルーアがお応えします。

必要なことだけに絞った機能と圧倒的な低価格で、ネットワークカメラモニタリングの常識を変えてきたエルーアに、大規模施設やプロフェッショナルニーズにお応えする、新シリーズが登場。
シンプルな操作性や低価格はそのままに、最大16台のカメラ登録や分割レイアウト、PCアプリによる設定操作など、多様なシーンで活躍する機能をコンパクトボディに搭載しました。
今再びエルーアが、ネットワークカメラモニタリングの世界を広げていきます。

NEW

エルーアⅢシリーズ
YS-3000M・3000MC・2500M・2500MC

大規模施設のモニタリングも手軽に。 高機能と使いやすさを追求した新シリーズ

各メーカーのカメラを最大16台まで登録

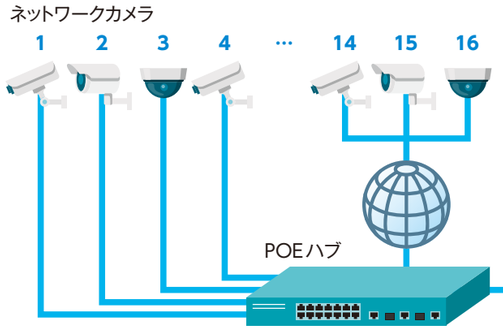

- 最大16台まで登録可能 YS-2500は最大12台まで
- 各メーカーのカメラに対応※1
- インターネット上のカメラ登録※2
- カメラのマイク音声をライブ出力※3

コンパクトボディに抜群のユーザビリティ

- パソコン不要のかんたんシステム
- カメラを自動認識・自動設定※4
- 設定から操作までリモコンひとつで完了
- LAN経由での設定変更も可能

高画質映像を多彩な表示レイアウトで

- 一括制御機能で最大16台まで表示
- 16台同時表示においても、**「クラス最高描画」**を実現
（解像度：1920×1080 Total160fps相当）

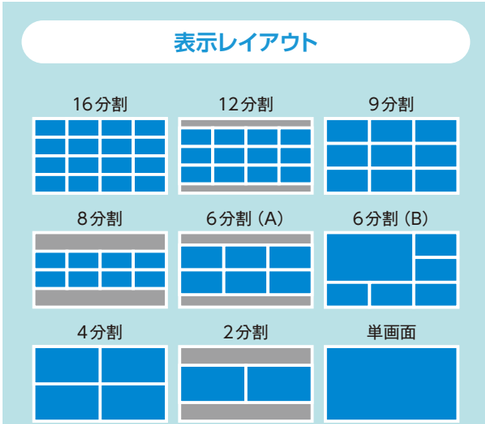

エルーアⅡシリーズ
YS-2000・2000M・2000MC・1500

モニタリングユニットとしての地位を築いたベーシックモデル

最大8台のカメラを登録・分割表示 YS-1500は最大4台まで

- 各メーカーのカメラを最大8台まで登録※1
- A5サイズのコンパクトボディ
- 単画面～8画面まで、多彩な表示レイアウト

外付HDD対応で、コストを抑えて簡易録画システムも構築 YS-2000M・2000MCはモニタリング専用

- 市販の外付けHDDでかんたん録画※1
- 見たいところだけの録画映像の切り出し可能

■機能比較

	エルーアⅢ				エルーアⅡ			
外　観								
品　番	YS-3000M	YS-3000MC	YS-2500M	YS-2500MC	YS-2000	YS-2000M	YS-2000MC	YS-1500
登録カメラ数※1	16		12		8			4
録画機能	―	―	―	―	○	―	―	○
音声機能※3	○	―	○	―	○	○	―	―
マルチキャスト※5	―	○	―	○	―	―	○	―
表示レイアウト／シーケンス表示	単画表示× 16シーケンス 2分割表示× 8シーケンス 4分割表示× 4シーケンス 6分割表示（A）× 3シーケンス 6分割表示（B）× 3シーケンス 8分割表示× 2シーケンス 9分割表示× 2シーケンス 12分割表示× 2シーケンス 16分割表示		単画表示× 12シーケンス 2分割表示× 6シーケンス 4分割表示× 3シーケンス 6分割表示（A）× 2シーケンス 6分割表示（B）× 2シーケンス 8分割表示× 2シーケンス 9分割表示× 2シーケンス 12分割表示		単画表示× 8シーケンス 2分割表示× 4シーケンス 4分割表示× 2シーケンス 6分割表示（A） 6分割表示（B） 8分割表示 9分割表示（8画面）			単画表示× 4シーケンス 2分割表示× 2シーケンス 4分割表示

※1 対応機種がございます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。　※2 固定IP取得カメラに限ります。　※3 Panasonic社製の弊社指定機種に限ります。詳細は弊社ホームページをご参照ください。　※4 工場出荷時設定のみ検出　※5 Panasonic／SONY社製の弊社指定機種に限ります。　○モニター画面ははめ込み画像です。